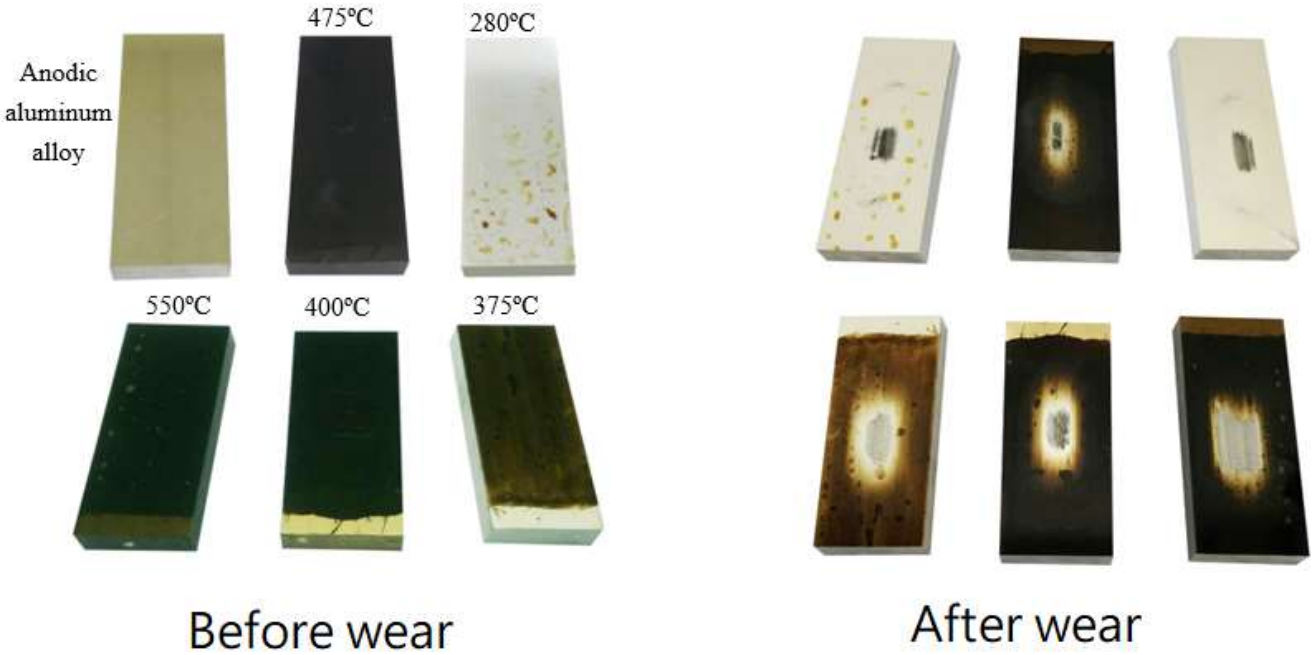
Anodic aluminum alloy
475°C
280°C
550°C
400°C
375°C
Before wear
After wear

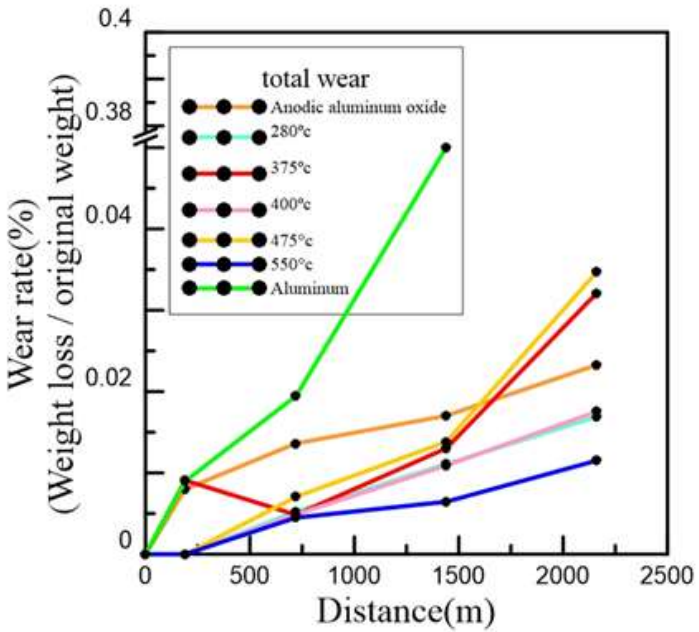
total wear
Anodic aluminum oxide
280°c
375°c
400°c
475°c
550°c
Aluminum
Wear rate(%)
(Weight loss / original weight)
0.4
0.38
0.04
0.02
0
0
500
1000
1500
2000
2500
Distance(m)